



PME Series LED TYPE

Ø45mm LED Tower Light

Features

제품특징

LED 외형 45mm의 작중 표시등으로 몸체 내부에 독자적인 진동 흡수 구조로, 기기로부터의 진동을 흡수, 완화해 수명을 큰폭으로 향상한 제품이며, 저렴한 가격의 보급형 제품입니다. 프리즘 컷의 글로브가 광원을 선명하게 확산하여, 시인성이 뛰어나며 소형기기 등에 최적입니다. CE인증 규격 대응품이며 PLC등으로 직접 구동이 가능합니다.

- Prism cut lenses for even light distribution
- Selectable Base, Pole or Wall bracket mounting
- Steady and flashing models
- 5 stack light color available
- various operating voltage available
- LED light provide long life and reliability



Ordering Information [표준주문사양]

PME P F - 3 02 - RYG
1 2 3 4 5 6

①	PME	Ø45mm LED Tower Light
②	P	Pole + Mount base
	M	Pole screw + Nut (M20)
	G	Mount base(MAM-B070B)
③		Steady
	F	Flickering
④	1	1 Stack
	2	2 Stack
	3	3 Stack
	4	4 Stack
	5	5 Stack
⑤	01	
	02	24V Ac/DC
	FF	90V ~ 240V AC
⑥	R	Red lens
	Y	Yellow lens
	G	Green lens
	B	Blue lens
	C	Clear lens

※ Pole 길이는 주문 제작



PME Series LED TYPE

Ø45mm LED Tower Light

Specifications

Size	45mm diameter	
Rated voltage	24V AC/DC, 90~220V AC	
Protection rating	IP56	
Lens Color	Red, Yellow, Green, Blue, Clear	
Flash rate	80/min	
Current consumption	1 Stack	24V AC/DC 27mA, 90~240V AC 28mA
	2 Stack	24V AC/DC 57mA, 90~240V AC 60mA
	3 Stack	24V AC/DC 95mA, 90~240V AC 99mA
	4 Stack	24V AC/DC 125mA, 90~240V AC 131mA
	5 Stack	24V AC/DC 155mA, 90~240V AC 163mA
Operating temperature range	-30℃ ~ +40℃	
Relative humidity	Less than 90%	
Approvals	CE, RoHS	

Accessories

Wall Mount Bracket

당사에서 생산되는 Tower Light와 Signal Light를 고정하는 벽 취부용 Bracket으로 플라스틱으로 제작이 되어 가볍고 외관이 미려하며, 부착이 간편합니다.



Specification

품명(Model)	MAM-DS40
재질(Material)	Plastic : ABS
크기(Size)	50 X 55.5 X 84.5 (L X W X H)
색상(Color)	아이보리(MAM-DS40I), 검정색(MAM-DS40B)

[DOWNLOAD](#)



Specification

품명(Model)	MAM-DS30
재질(Material)	Plastic : ABS
크기(Size)	100 X 77 X 80 (L X W X H)
색상(Color)	아이보리(MAM-DS30I), 검정색(MAM-DS30B)


[DOWNLOAD](#)



PME Series LED TYPE

Ø45mm LED Tower Light

Dimensions

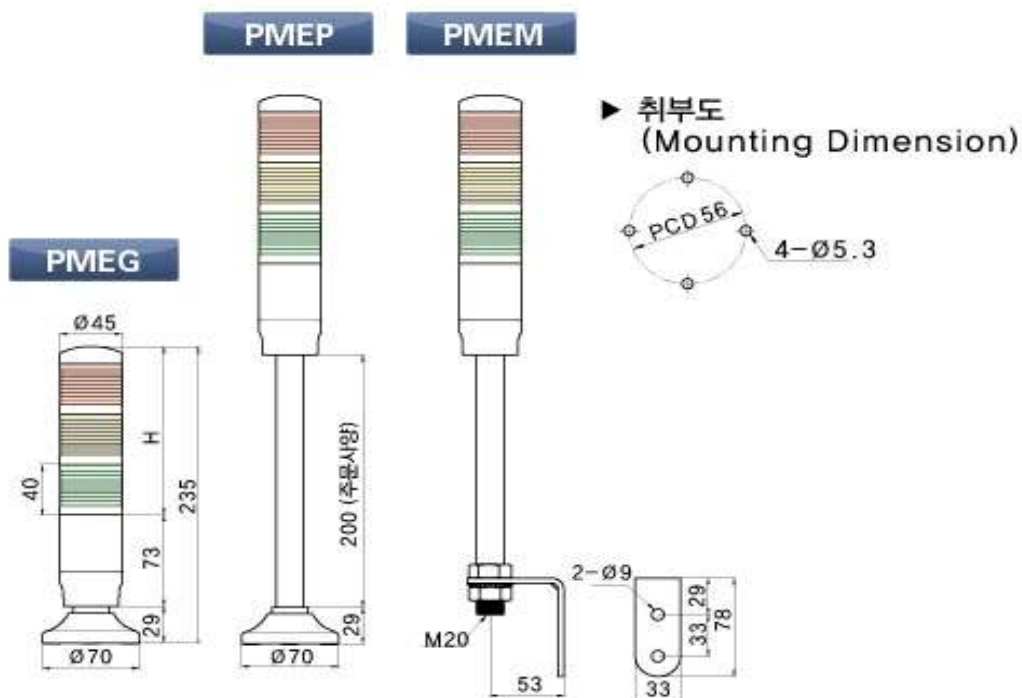

H (단별높이)				
1단	2단	3단	4단	5단
54	94	134	174	214

(Unit:mm)